


# Sciacquatrice

Lattine e Barattoli in banda stagnata

## DETTAGLI TECNICI:

- Tunnel in acciaio inossidabile AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Gabbie e twist in acciaio inossidabile AISI 304 rivestiti in polietilene
- Ugelli di flusso regolabili
- Valvola di controllo apertura/ chiusura acqua
- Flussostato per verifica flusso acqua nel sistema
- Sistema UV di sterilizzazione acqua
- Rilevatore di liquidi

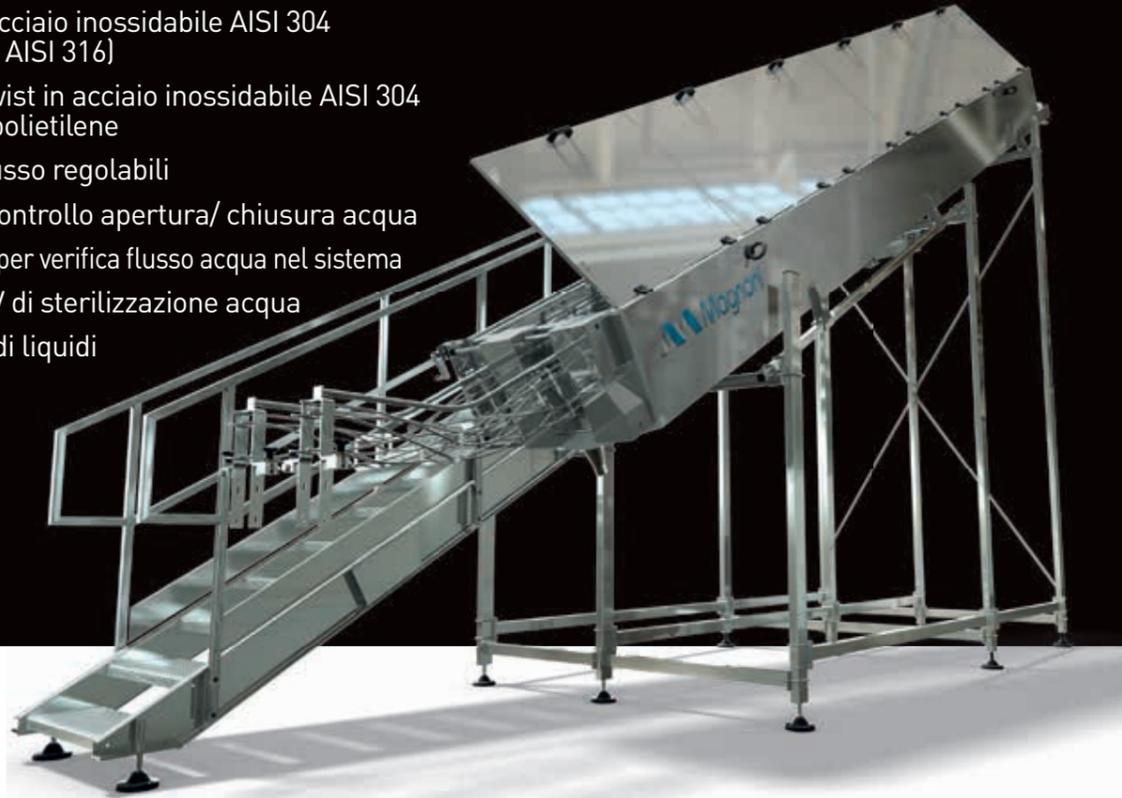

## Dal 1956 un servizio dinamico e di qualità:

- Assistenza tecnico commerciale.
- Progetta e disegna.
- Pre-Assemblaggio e installazione.
- Avvio della linea.
- Servizio di manutenzione post vendita.



Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo catalogo (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. REV. 02-2016

# Sciacquatrice

## Lattine e Barattoli in banda stagnata




# Sciacquatrice

Lattine e Barattoli in banda stagnata

Sistema di lavaggio interno ed esterno di contenitori in alluminio con l'utilizzo di acqua sterilizzata attraverso raggi UV.  
Range di temperatura dell'acqua da 0° a 70°.

La sciacquatrice gestisce fino a 160.000 contenitori ora (2 canali) con movimento a gravità.

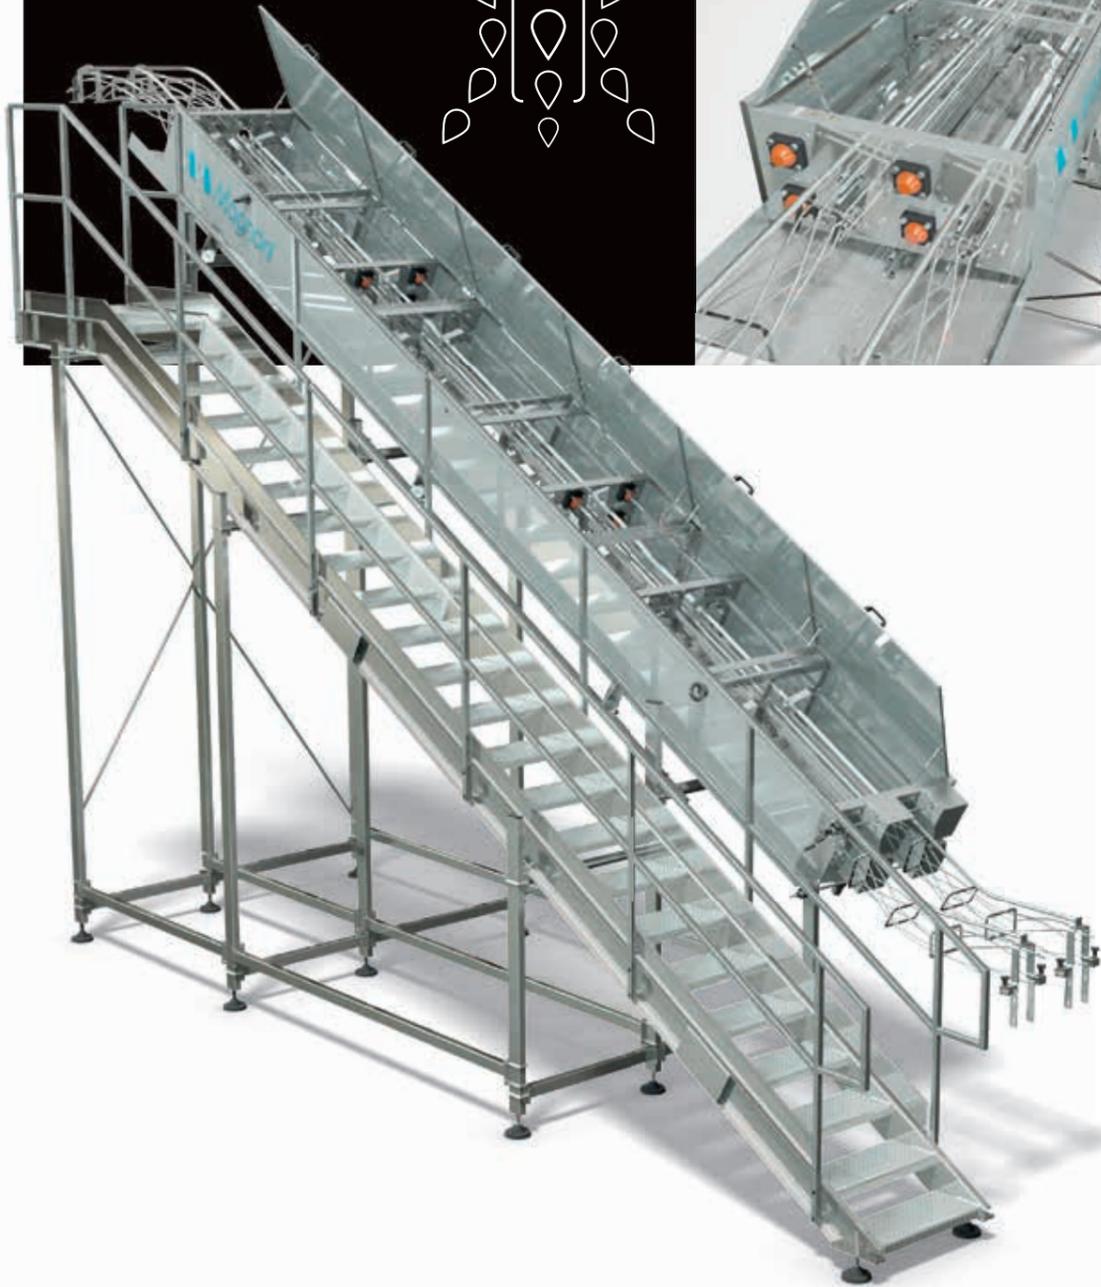

BINS  
BOTTIGLIE E VASI  
CARTONI VASSOI FARDELLI CASSETTE  
FUSTI E SECCHIELLI  
TANICHE  
**LATTINE E BARATTOLI**  
PALETTE  
PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI

## FORMATI:

→ Tutti i formati commerciali.

## SCIACQUATRICE STANDARD:

- Un canale dedicato per ogni formato.
- Un twist dedicato per ogni formato in entrata/uscita dal tunnel di lavaggio.

## SCIACQUATRICE SEMI-AUTOMATICA:

- Cambio rapido di formato per mezzo della gabbia di lavaggio interna regolabile sia manualmente che elettronicamente in altezza e larghezza.
- Twist dedicati con possibilità di alloggiarli con carrello scorrevole per cambio formato rapido (pneumatico).

## USO:

→ Pre-riempitrice.

## VELOCITÀ:

→ Fino a 160.000 lattine ora.

  
**Magnoni**  
movimentiamo il futuro da sempre



**Regolazione manuale** delle gabbie interne al tunnel di lavaggio.



**Regolazione motorizzata** delle gabbie interne al tunnel di lavaggio.