


Trasportatore a Cavo

Lattine e Barattoli in banda stagnata

DETTAGLI TECNICI:

- Trasporto su singola fila.
- Supera senza difficoltà eventuali differenze di livello del percorso.
- Costruzione compatta in acciaio Inox AISI 304 e modularità con numero ridotto di supporti a terra.
- Basso coefficiente di attrito che riduce la pressione tra i diversi contenitori.
- Facilmente adattabile a diverse dimensioni di contenitori.

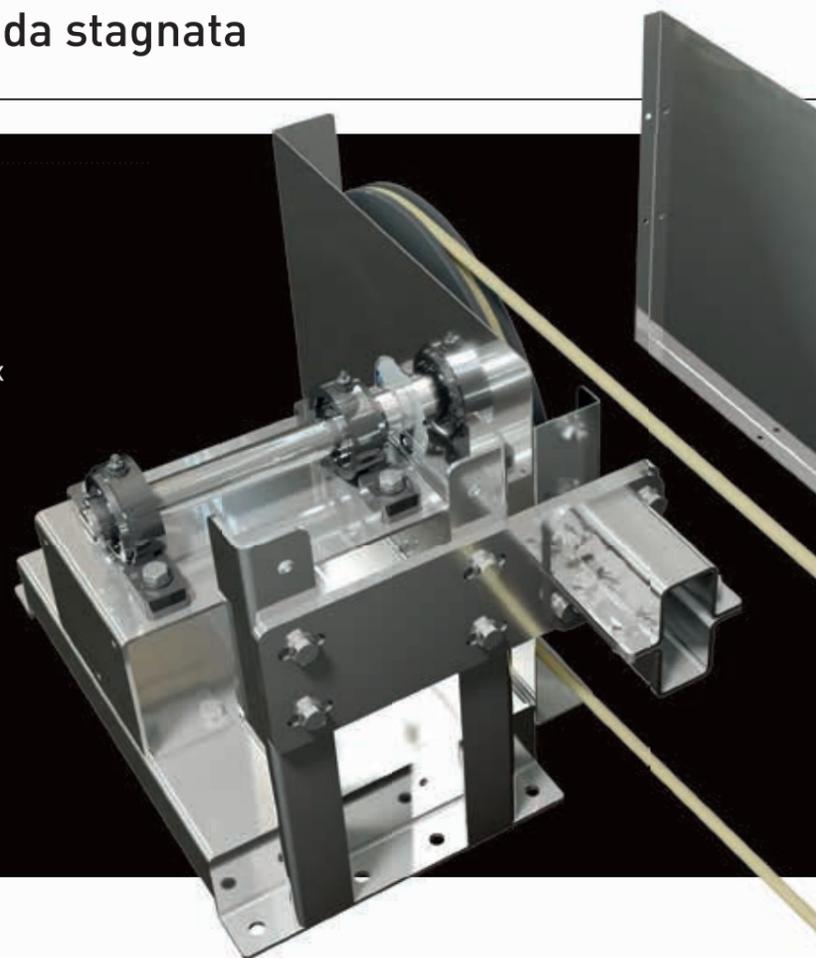

Dal 1956 un servizio dinamico e di qualità:

- Assistenza tecnico commerciale.
- Progetta e disegna.
- Pre-Assemblaggio e installazione.
- Avvio della linea.
- Servizio di manutenzione post vendita.



To rinse

To blow

To move


Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo catalogo (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. REV. 02-2016


Magnoni
movimentiamo il futuro da sempre

Trasportatore a Cavo

Lattine e Barattoli in banda stagnata

BINS
BOTTIGLIE E VASI
CARTONI, VASSOI, FARDELLI, CASSETTE
FUSTI E SECCHIELLI
TANICHE
LATTINE E BARATTOLI
PALETTE
PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI

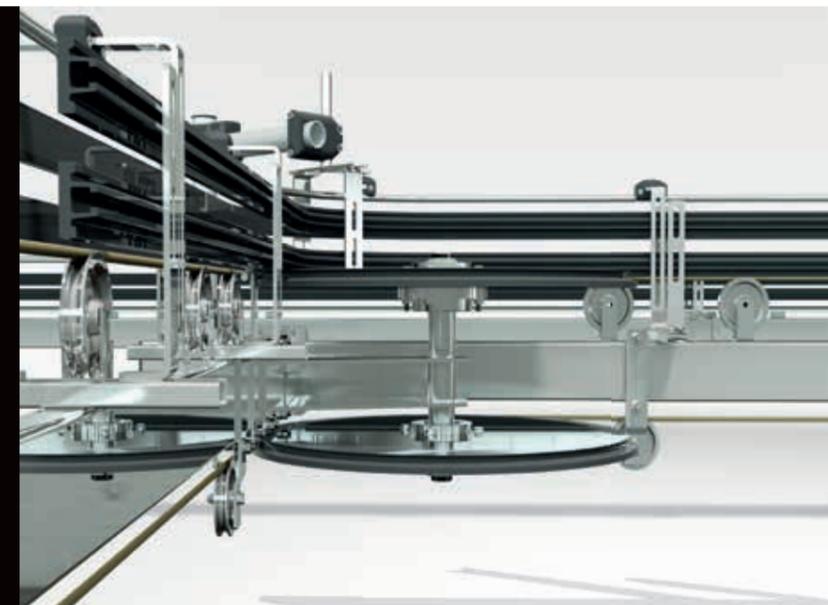


Magnoni
movimentiamo il futuro da sempre

Viale delle Nazioni 95 - 41122 Modena - Italia - Tel. +039 059 360220 - Fax +039 059 373919
marketing@magnonisrl.it - www.magnonisrl.it

MADE IN ITALY




Trasportatore a Cavo

Lattine e Barattoli in banda stagnata

Sistema di trasporto per spostare, stoccare lattine e barattoli vuoti oppure convogliare lattine e barattoli pieni.

IDEALE PER LUNGHE DISTANZE O TRASPORTO IN QUOTA.


Il trasportatore è dotato di un cavo d'acciaio inox intrecciato 114 e ricoperto di plastica speciale che permette l'utilizzo anche in presenza di polvere, acqua, olii e detersivi.

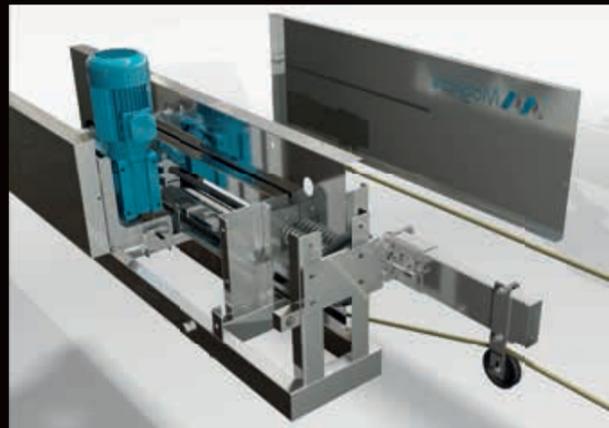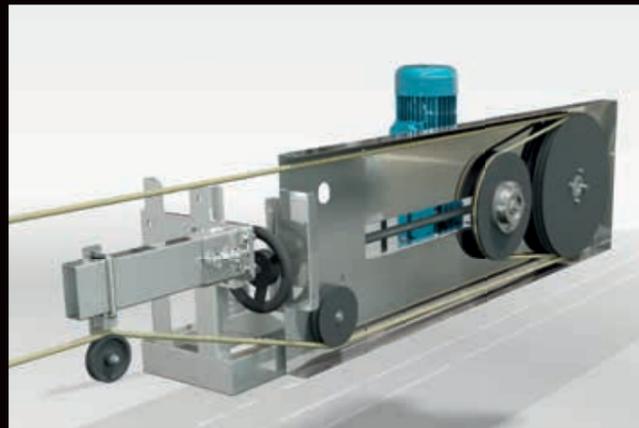

Gruppo elettropneumatico per cambio automatico larghezza protezioni laterali.

BINS
BOTTIGLIE E VASI
CARTONI VASSOI FARDELLI CASSETTE
FUSTI E SECCHIELLI
TANICHE
LATTINE E BARATTOLI
PALETTE
PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI


Magnoni
movimentiamo il futuro da sempre

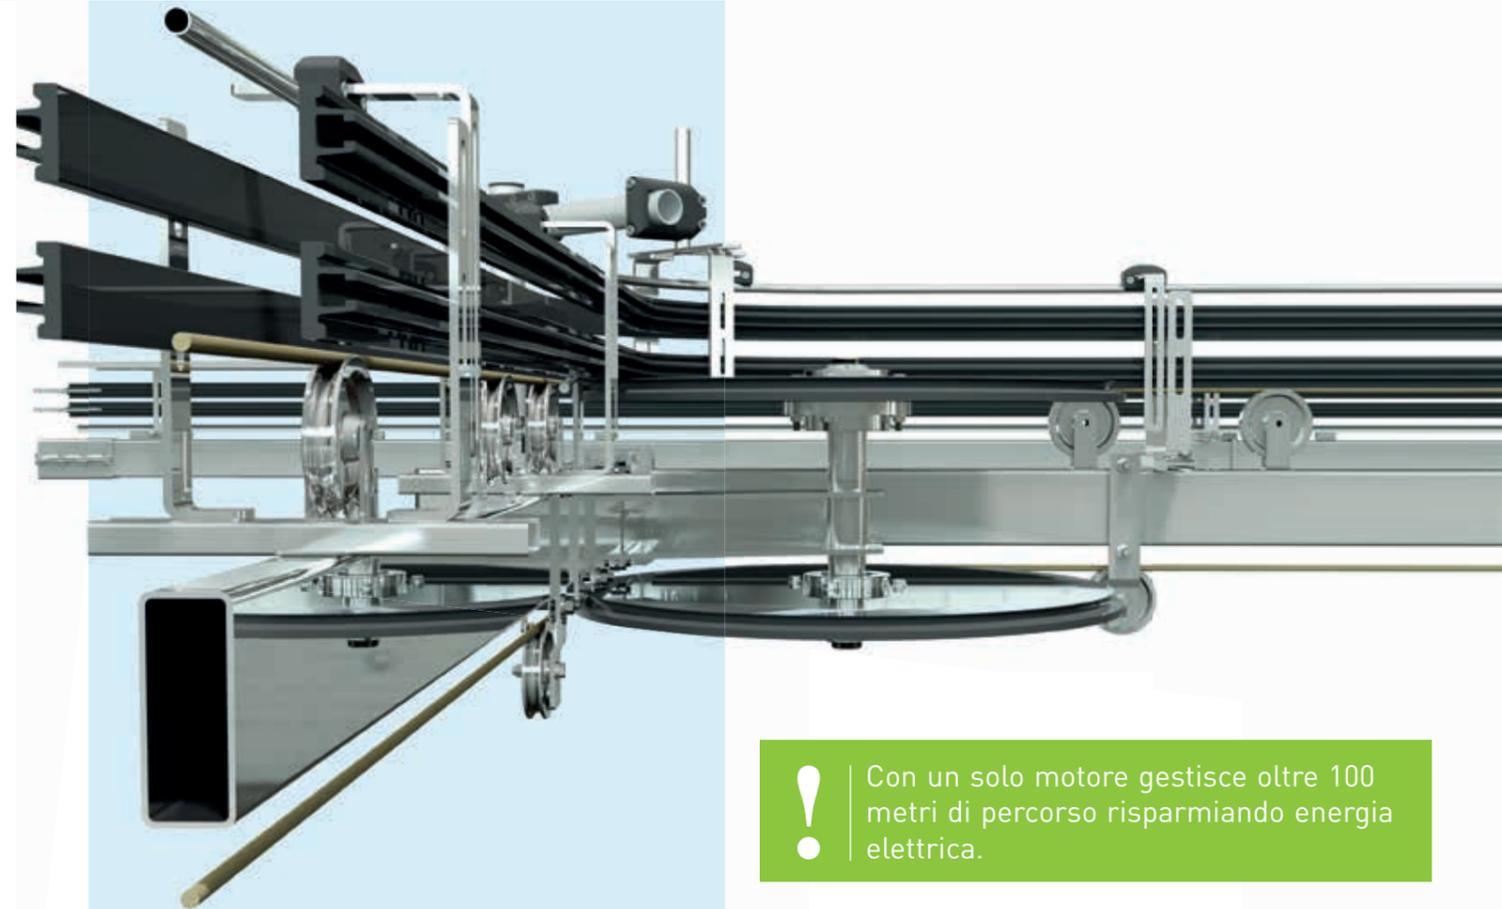

Con un solo motore gestisce oltre 100 metri di percorso risparmiando energia elettrica.

USO:

- Pre/post-riempitrice.
- Post-depallettizzatore.

VELOCITÀ:

- Fino a 90.000 cph.

