

Trasportatore a velo d'aria

Lattine e Barattoli in banda stagnata




DETTAGLI TECNICI:

- Alta velocità di produzione (fino a 160.000 cph).
- Basso livello di rumorosità (< 82 dB a un metro di distanza).

Dal 1956 un servizio dinamico e di qualità:


- Assistenza tecnico commerciale.
- Progetta e disegna.
- Pre-Assemblaggio e installazione.
- Avvio della linea.
- Servizio di manutenzione post vendita.

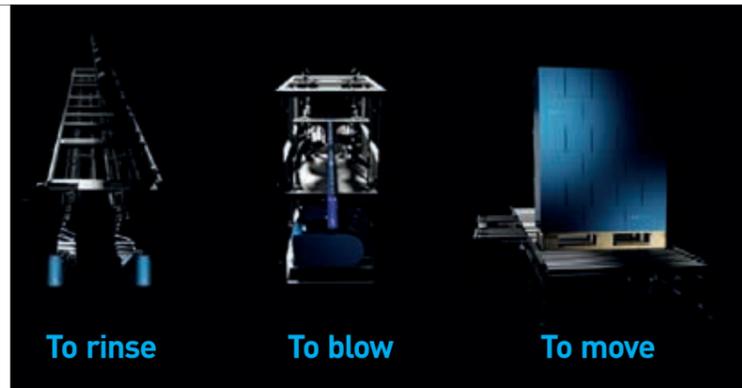

Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo catalogo (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. REV. 02-2016

Trasportatore a velo d'aria

Lattine e Barattoli in banda stagnata

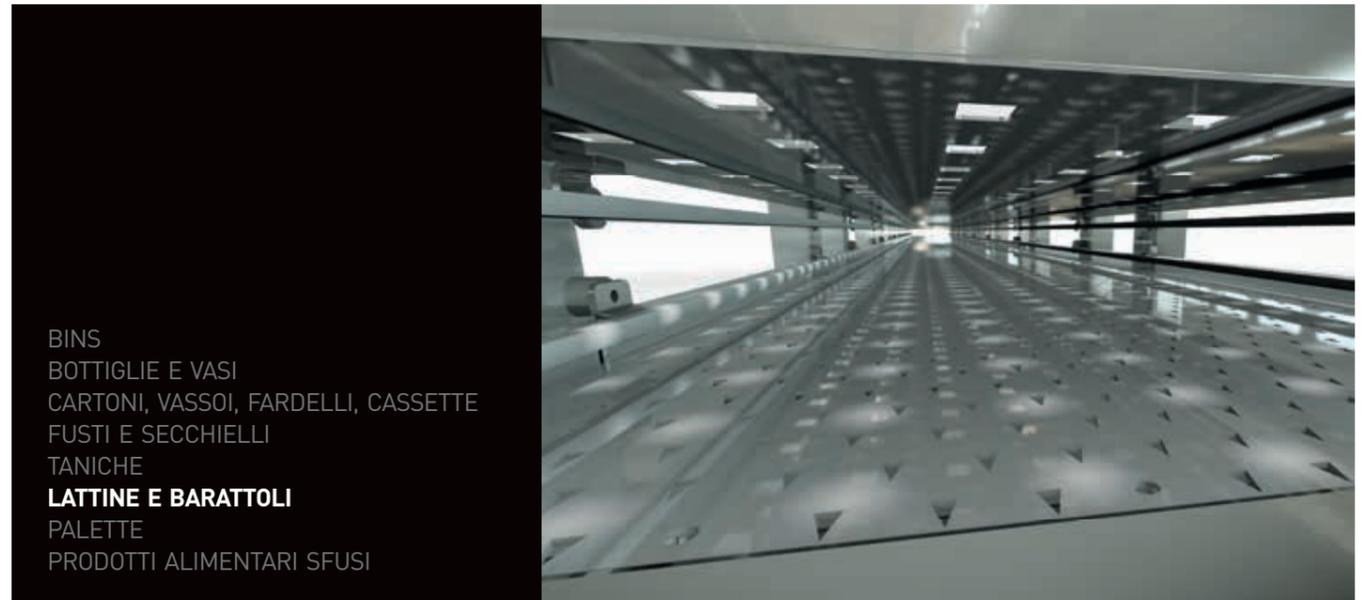



BINS
BOTTIGLIE E VASI
CARTONI, VASSOI, FARDELLI, CASSETTE
FUSTI E SECCHIELLI
TANICHE
LATTINE E BARATTOLI
PALETTE
PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI

Trasportatore a velo d'aria

Lattine e Barattoli in banda stagnata

Sistema allineamento in file singole o multiple di lattine o barattoli in banda stagnata.

Grazie alla bassa pressione utilizzata il trasportatore a velo d'aria permette di ridurre i danneggiamenti dei contenitori ed è funzionale all'alimentazione delle sciacquatrici.

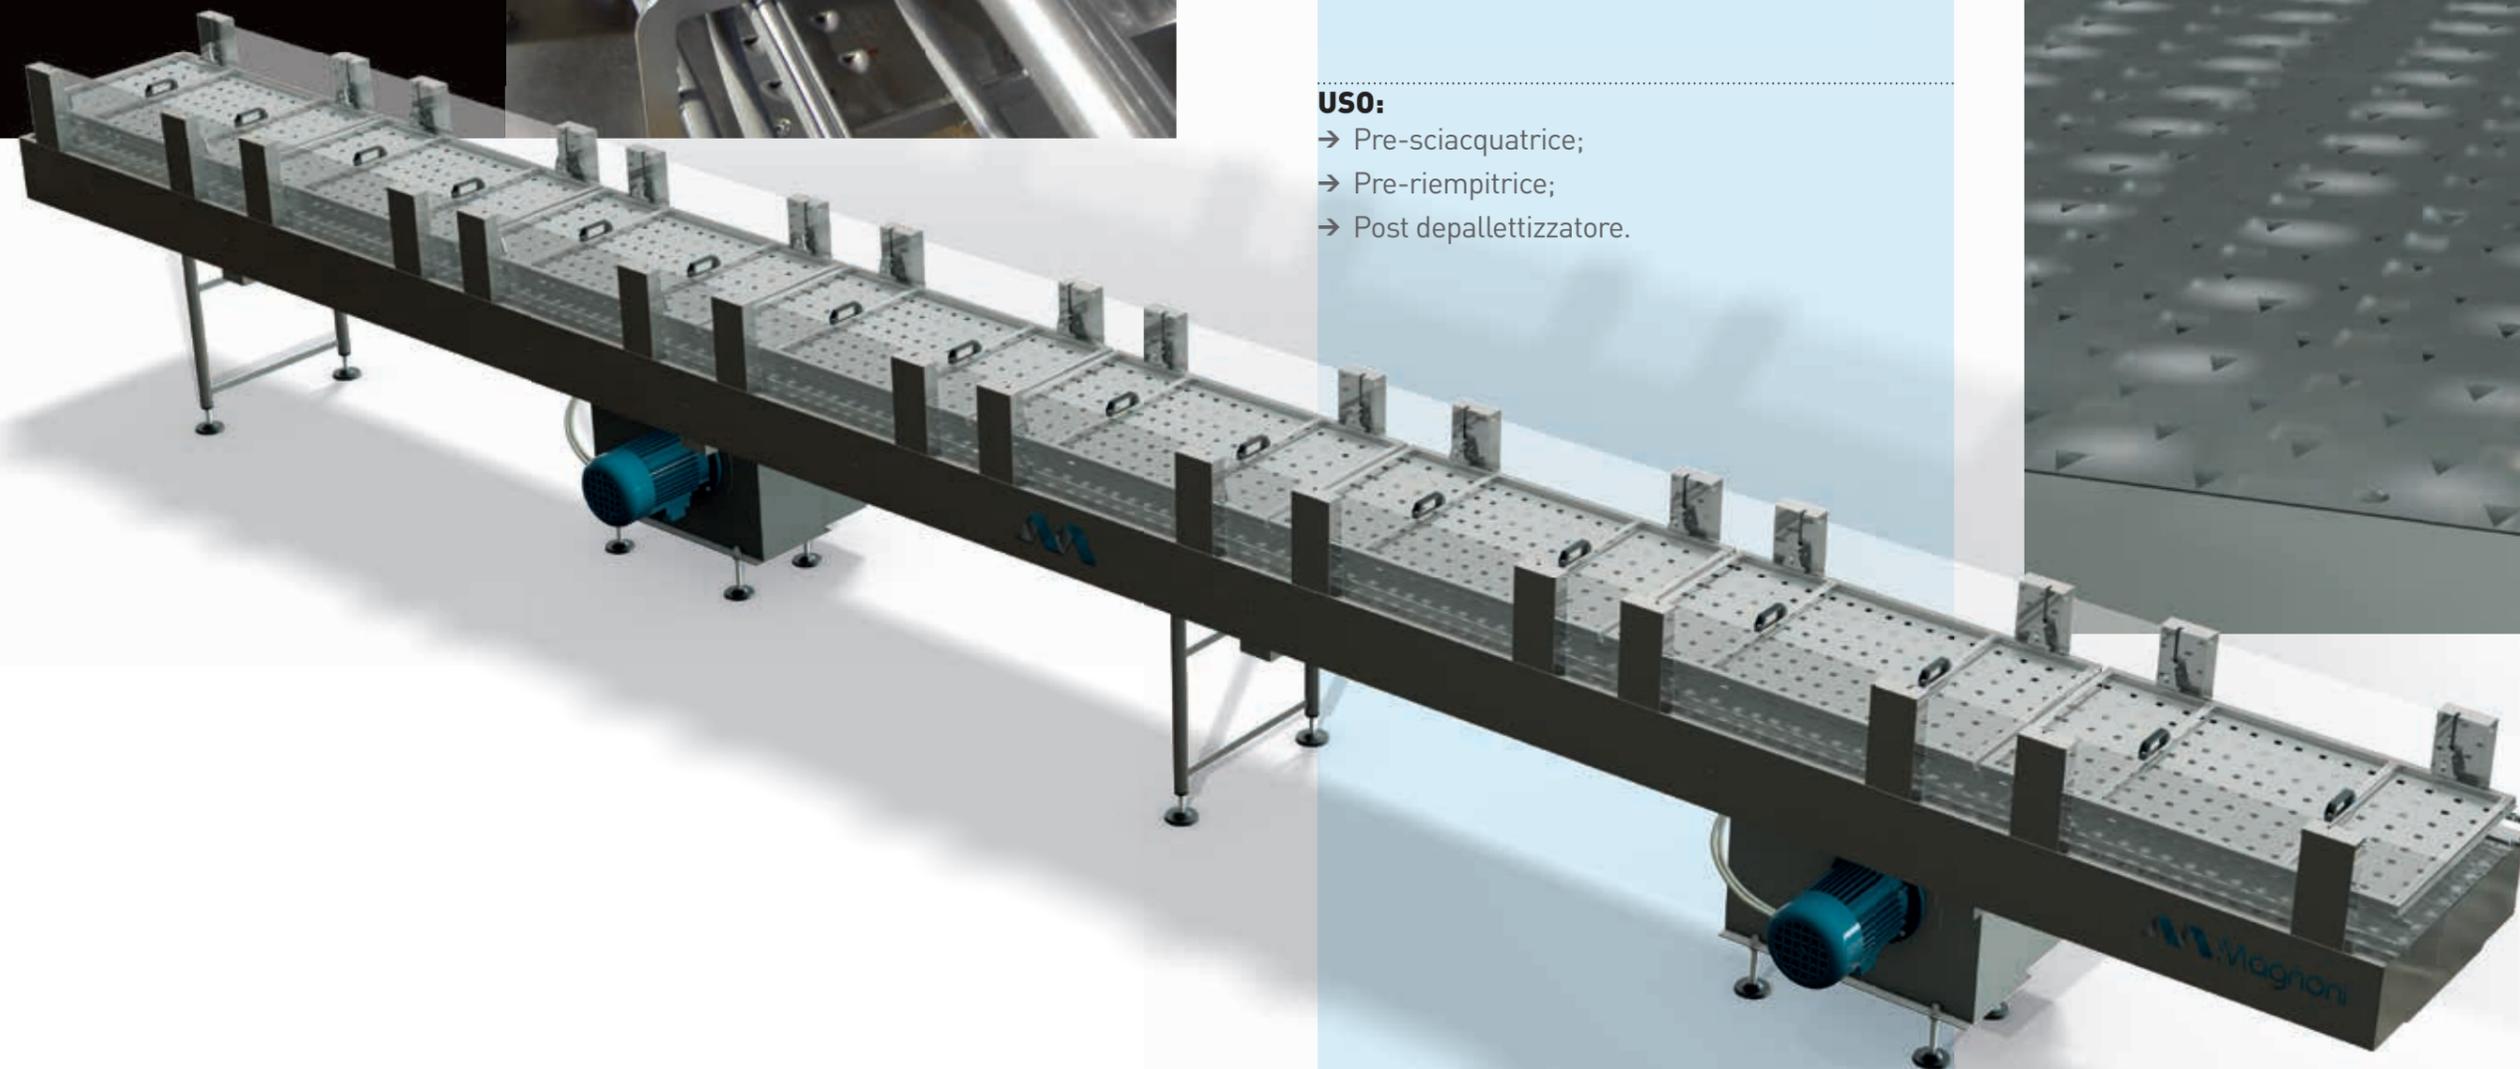

BINS
BOTTIGLIE E VASI
CARTONI VASSOI FARDELLI CASSETTE
FUSTI E SECCHIELLI
TANICHE
LATTINE E BARATTOLI
PALETTE
PRODOTTI ALIMENTARI SFUSI


Magnoni
movimentiamo il futuro da sempre

Costruito in acciaio Inox AISI 304.

DOTAZIONE:

- Protezioni laterali removibili in Lexan;
- Ventole;
- Zone di soffiatura differenziata;
- Interruttori di disconnessione singola dei ventilatori;
- Filtri silenziati;
- Coperchi regolabili in altezza sia manualmente che elettricamente.

USO:

- Pre-sciacquatrice;
- Pre-riempitrice;
- Post depallettizzatore.

